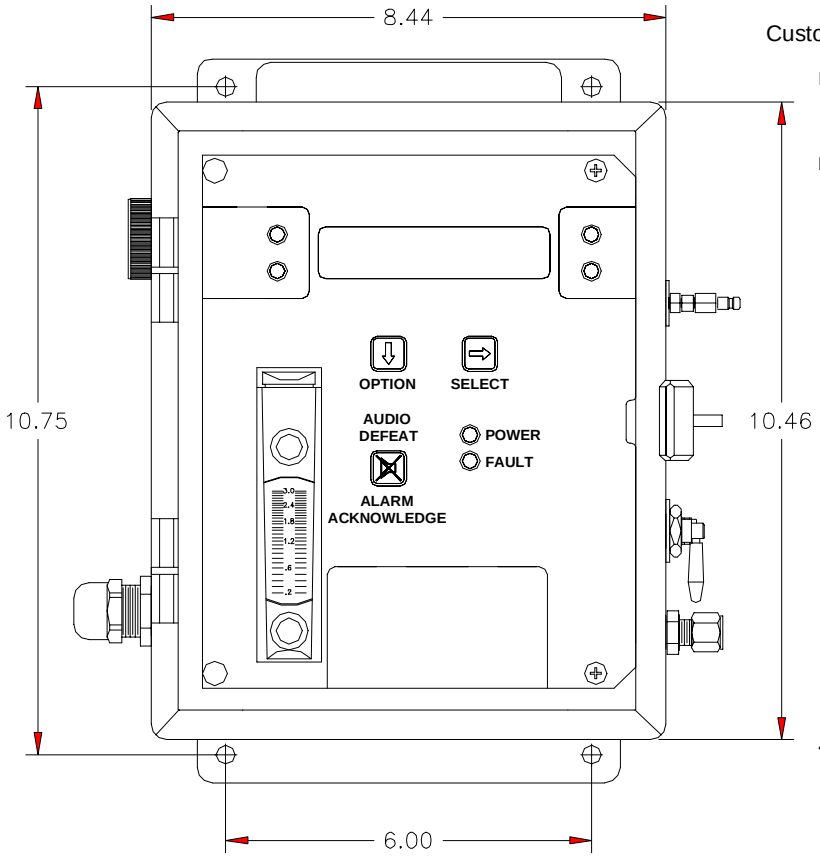

Air-line connection: 1/4 inch tubing
(compression fitting required)

Customer Wiring:

Power: 100-240 VAC, 50-60 Hz
110 VAC Power Cord
Supplied

Relays: Rated for AC - 250 VA
DC - 50-150 W

Position	Function	Contact
1	CO Alarm	NC
2	CO Alarm	C
3	CO Alarm	NO
4	O2 Alarm	NC
5	O2 Alarm	C
6	O2 Alarm	NO
7	DP Alarm	NC
8	DP Alarm	C
9	DP Alarm	NO
10	O2 Abun.	NC
11	O2 Abun.	C
12	O2 Abun.	NO
13	Fault	NC
14	Fault	C
15	Fault	NO

4-20 mA Outputs

16	CO	4-20 (-)
17	CO	4-20 (+)
18	DP	4-20 (-)
19	DP	4-20 (+)
20	O2	4-20 (-)
21	O2	4-20 (+)

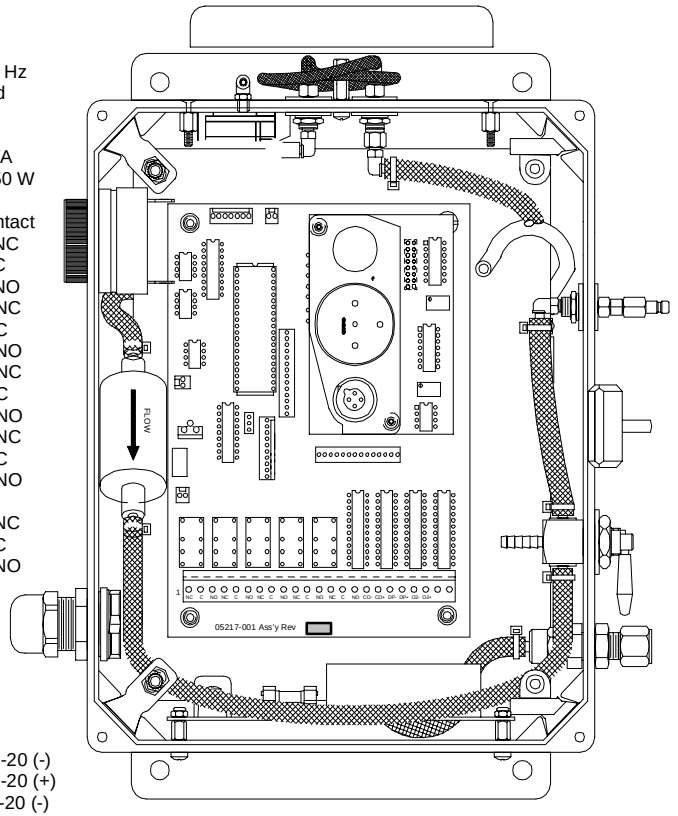

NOTES : UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

REV.	DESCRIPTION	BY DATE	ENG. CH.NO.	GRID POS.

USED ON:

MATERIAL

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES ON
2 PLACE DECIMALS +.03
3 PLACE DECIMALS +.010

COMP. FILE NO.

FINISH

SCALE NONE

DO NOT SCALE

ENMET CORPORATION

TITLE

MED-AIR 2000 Installation Detail

PREP.	DES.	CHECK	ENG.	PROJ.	REL.	DWG.NO.	SHEET	REV.
2/17/99	CDB						1 OF 1	